

# TTCoppo® 1

La copertura estetica

LATTONEDIL



A richiesta  
**30**  
ANNI di  
GARANZIA  
CON  
TATA STEEL

PUR



TTCOPPO® è un pannello isolante coibentato per l'edilizia civile da utilizzare quando conta anche il senso estetico. Dà ad opera finita l'effetto di una vera copertura in cotto, proposto nello stesso colore delle vere tegole, disponibile anche con finitura anticata. TTCOPPO® soddisfa le normative di vincoli paesaggistici e viene utilizzato anche nei centri storici. TTCOPPO® garantisce un ottimo isolamento termico per l'elevato spessore della sua particolare sezione.


### Caratteristiche tecniche

Pannello sandwich metallico con isolante in poliuretano espanso  
Larghezza utile: 1000 mm.

Supporto superiore: acciaio zincato preverniciato, alluminio e rame.

Supporto inferiore: acciaio zincato preverniciato, a richiesta disponibili altri

supporti e colori. La lunghezza del pannello è determinata dal modulo scandito dal disegno del cotto, vedi disegno sotto, con una dimensione costante di 350 mm.

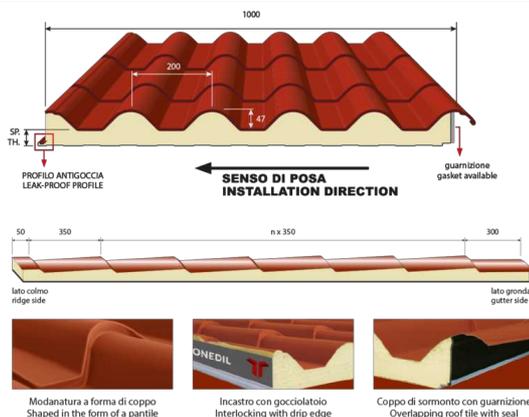

### Trasmittanza

U trasmittanza transmittance	30	40	50	60	80	100
W/m <sup>2</sup> K	0,55	0,43	0,36	0,29	0,24	0,18
Kcal/m <sup>2</sup> h °C	0,47	0,37	0,31	0,25	0,21	0,16

A richiesta  
**30**  
ANNI di  
GARANZIA  
CON  
TATA STEEL