

# P950 TURBO

## MASCHERA AUTOSCURANTE PROFESSIONALE


P950 TURBO è la maschera optoelettronica "best sellers", caratterizzata dall'impiego di 4 sensori per l'oscuramento e regolazione esterna.

Dotata del sistema True Color, che garantisce una visione nitida e chiara, consente all'operatore di distinguere facilmente gli oggetti nell'area di lavoro e affaticare meno la vista.

CE EN 175  
EN 379



### APPLICAZIONI

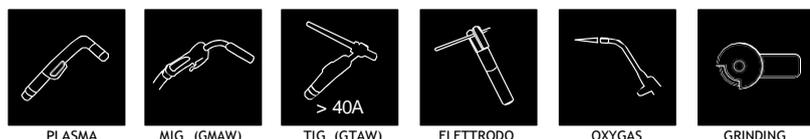

1/1/1/2 CLASSE OTTICA	100 X 60 AREA VISIVA	110 X 90 DIMENSIONI FILTRO	4 NUMERO SENSORI	ESTERNI COMANDI	DIN 4 GRADO DI CHIAREZZA	TO FROM DIN 4 / 5÷8 / 9÷13 GRADO DI OSCURAMENTO	UV/IR DIN 16 PROTEZIONE UV/IR	< 0,3 ms TEMPO DI REAZIONE	0,1÷1,0 s RITARDO
SENSIBILITÀ	ALIMENTAZIONE	BATTERIE SOSTITUIBILI CR2450 Li	INDICATORE BATTERIA SCARICA	PESO NETTO (g) 500					

# P950 TURBO

## Caratteristiche tecniche e utilizzo



Classe ottica 1/1/1/2

Dimensioni area visiva: 100x60 mm

Dimensioni filtro: 110x90x9 mm

4 sensori

Regolazione esterna grado DIN 4 / 5-8 / 9-13

Tempo di reazione < 0,3 ms

Regolazione esterna del ritardo 0,1 - 1,0 s

Regolazione esterna della sensibilità


Alimentazione a batteria + celle solari

Peso netto: 500 g

La regolazione esterna consente di passare alla modalità GRIND senza dover togliere l'elmo.



## CODICI E PARTI DI RICAMBIO

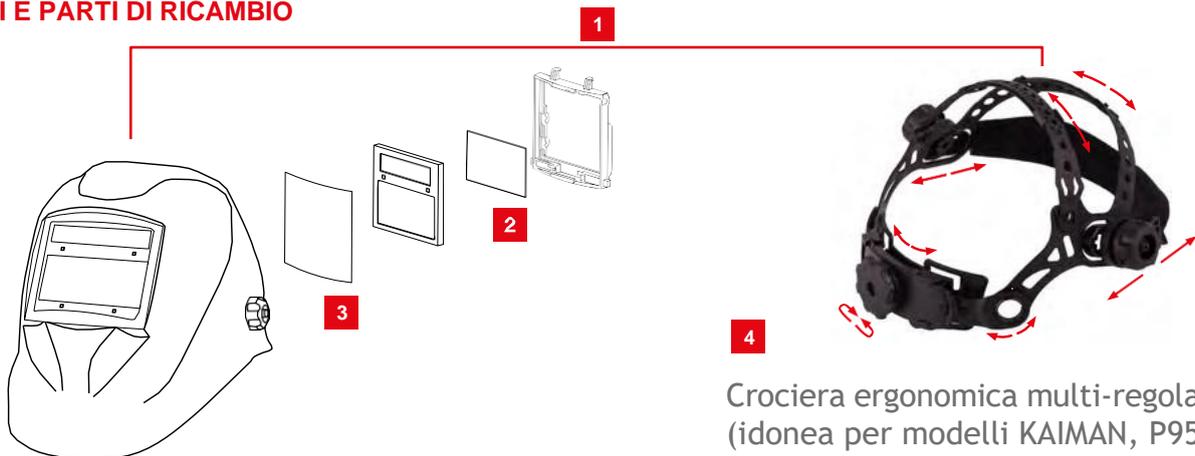

Crociera ergonomica multi-regolazione (idonea per modelli KAIMAN, P950 TURBO e P850).

	<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>		
1	<b>MSC000305</b>	Maschera autoscurante P950 TURBO	110 x 90 mm	1
1	<b>MSC000325</b>	Maschera autoscurante P950 TURBO (BULK 25 PZ)	110 x 90 mm	25
2	<b>LVE000230</b>	Lastrina di protezione interna (5 pz.)	100 X 63,5 X 1 mm	1
3	<b>LVE000231</b>	Lastrina di protezione esterna (5 pz.)	115 X 104 X 1 mm	1
4	<b>VCE000019</b>	Crociera		1