





A richiesta
30
ANNI di
GARANZIA
CON
TATA STEEL

PUR

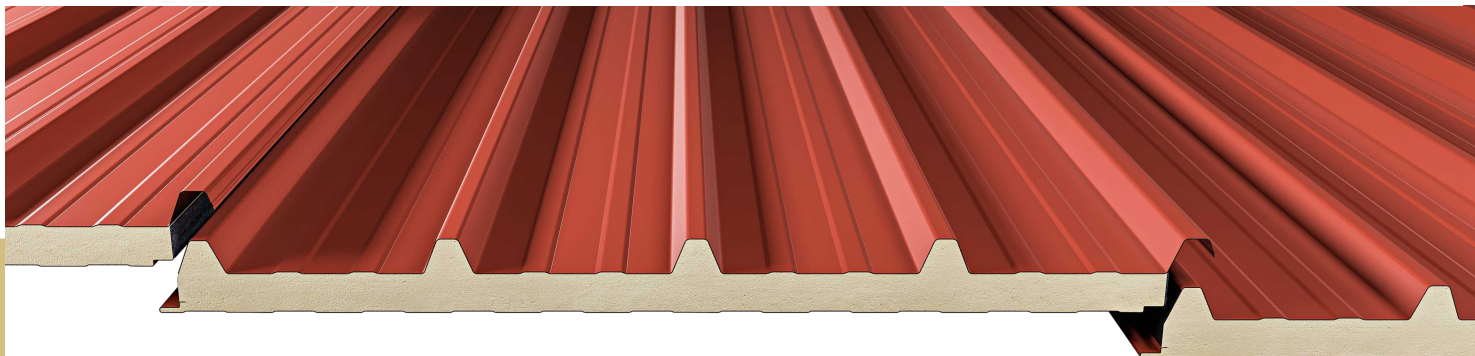

Il pannello isolante per coperture è diventato un componente importante nell'edilizia contemporanea. Dal pannello il progettista esige soprattutto solidità, isolamento termico, economie di posa e buon risultato estetico. EURO CINQUE®, frutto di una tecnologia all'avanguardia, interpreta questi valori sintetizzandoli in una formula: cinque greche, larghezza un metro. Non è quindi un caso che questo modello sia tra i più apprezzati dagli operatori nel campo dell'edilizia civile e industriale. EURO CINQUE® è composto da supporti rigidi in acciaio o alluminio preverniciato, e da un'anima isolante in poliuretano espanso ad alta densità, esente da cfc e quindi rispettosa dell'ambiente. La gamma di spessori e di supporti esterni a disposizione su richiesta consente di affrontare molteplici situazioni di progetto. Prodotto negli spessori: 20-30-40-50-60-80-100-120-150-160-180-200 mm.

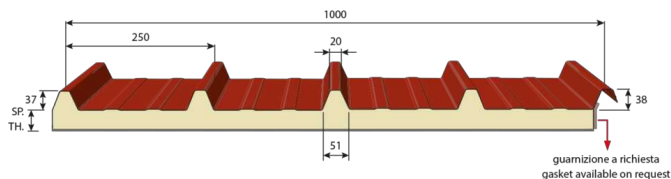

Trasmittanza

U trasmittanza transmittance	20	30	40	50	60	80	100	120	150	160	180	200
W/m ² K	1,03	0,71	0,55	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,14	0,12	0,11
Kcal/m ² h °C	0,89	0,61	0,47	0,38	0,32	0,24	0,19	0,16	0,13	0,12	0,11	0,10

A richiesta
30
ANNI di
GARANZIA
CON
TATA STEEL